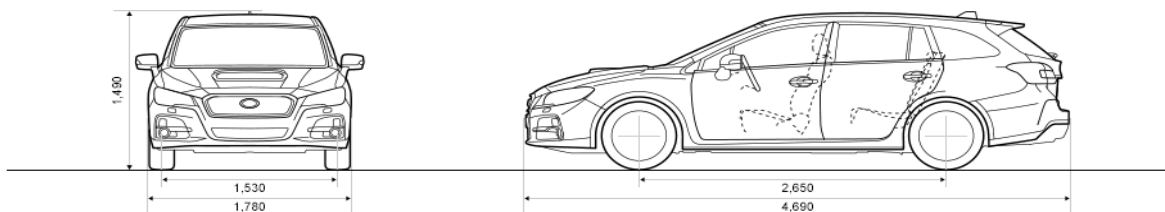


LEVORG: Dimenzije

LEVORG: Specifikacije

Model		Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)	
		Wagon	
		2.0iEyeSight -BASE/MID	2.0iEyeSight HIGH
		Lineartronic	
MOTOR			
Tip		Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, benzinski motor	
		DOHC 16 ventila	
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)		84.0 / 90.0	
Zapremina (cc)		1995.000	
Stepen kompresije		10.5	
Sistem ubrizgavanja goriva		Sekvencijalno ubrizgavanje	
Kapacitet rezervoara (lit.)		60	
PERFORMANSE			
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min)		110 (150) / 6,200	
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min)		198 (20.2) / 4,200	
Maksimalna brzina (km/h)		195	
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)		11.7	
Potrošnja goriva*5	Gradska (lit./100 km)	9.2	
	Na otvorenom (lit./100 km)	6.1	6.2
	Kombinovana (lit./100 km)	7.2	7.3
Emisija CO ₂ *5	Gradska (g/km)	209	211
	Na otvorenom (g/km)	139	142
	Kombinovana (g/km)	165	164
POGONSKA GRUPA			
Tip AWD		AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	
DIMENZIJE & TEŽINA			
Ukupna dužina (mm)		4.690	
Ukupna širina (mm)		1.780	
Ukupna visina (mm)		1.485	1.490
Međuosovinsko rastojanje (mm)		2.650	
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1.530	
	Zadnjih (mm)	1.540	
Kliren (mm)		130	135
Zapremina prtljavnika (lit.)		1.446	
Kapacitet sedišta (osobe)		5	
Masa vozila (kg)		1.518/1524	1545
TRANSMISIJA			
Stepeni prenosa	D režim (Lineartronic)	3.601 - 0.513	
	Prva	3.601	
	Druga	2.323	
	Treća	1.653	
	Četvrta	1.245	
	Peta	0.984	
	Šesta	0.753	
	Sedma	0.566	
Rikverc		3.689	
Ukupan prenosni odnos		3,900	
ŠASIJA			
Upravljanje		Električno pojačan sistem upravljanja	
Vešanje	Prednje	MacPherson tip upornica	
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške	
(nezavisno za 4 točka)			
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)		5.4	
Kočnice	Prednje	Ventilirajuće disk kočnice	
	Zadnje	Ventilirajuće disk kočnice	
Gume / naplaci		215/50R17, 17x7"J	225/45R18, 18x7.5"J

*5 Potrošnja goriva i emisije CO₂; prema uredbi EC715/2007-2017/1347BG.

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.